



INFORMACION GENERAL


Modelo	GS22-FD
Potencia PRP [kVA]	20
Potencia PRP [kW]	16
Potencia STBY [kVA]	22
Potencia STBY [kW]	18
Voltaje [V]	400/230
Frecuencia [Hz]	50
Factor de Potencia	0,8
Corriente Nominal [A]	38
NIVEL DE RUIDO D_B [A]	73 a 7 [m]

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

CARGA

110%	100%	75%	50%
6,2 [L/hr]	5,6 [L/hr]	4,3 [L/hr]	3,1 [L/hr]

DIMENSIONES

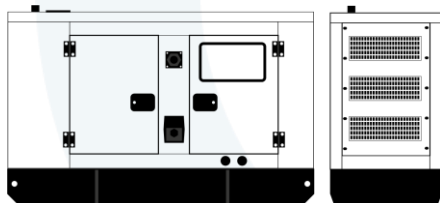

Largo [x]	Ancho [y]	Alto [z]	Peso [Kg]
2000 [mm]	950 [mm]	1050 [mm]	1300
DIAMETRO DE ESCAPE			63,5 [mm]

GRUPO ELECTROGENO

Tipo:	Insonorizado
Motor:	Fawde Stage II
Breaker:	4 Polos
Cap. Estanque:	60 [Lts]
Sistema Eléctrico:	24 [V]

MOTOR

Cilindros:	4 Cilindros en Línea
Gobernación:	Mecánica
Ciclo:	4 Tiempos
Aspiración:	Natural
Combustible:	Diesel
Enfriamiento:	Agua
Diámetro:	90 [mm]
Carrera:	100 [mm]
Rela. Compresión:	17:1
Desplazamiento:	2540 [cc]

ALTERNADOR

Aislamiento:	Clase H
Excitación:	Auto Excitado
AVR:	SX460
Grado de Protección:	IP21
Polos:	4 Polos
Construcción:	1 descanso
THF:	<2%
TIF:	<50

CONTROLADOR

Marca:	COMAP
Modelo:	IL4-AMF8
Tipo:	Digital
Caracteres:	Alfa Numérico
Protección:	IP65
Función:	Manual - Automático
Histórico:	50 Registros

