



#### INFORMACION GENERAL


Modelo	GS45-C
Potencia PRP [kVA]	40
Potencia PRP [kW]	32
Potencia STBY [kVA]	45
Potencia STBY [kW]	36
Voltaje [V]	400/230
Frecuencia [Hz]	50
Factor de Potencia	0,8
Corriente Nominal [A]	68
<b>NIVEL DE RUIDO D<math>\beta</math> [A]</b>	<b>76 a 7 [m]</b>

#### CONSUMO DE COMBUSTIBLE

##### CARGA

110%	100%	75%	50%
9,7 [L/hr]	8,8 [L/hr]	6,9 [L/hr]	4,9 [L/hr]

#### DIMENSIONES

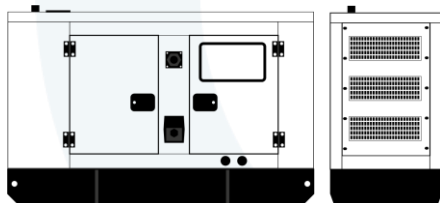

Largo [x]	Ancho [y]	Alto [z]	Peso [Kg]
2270 [mm]	960 [mm]	1200 [mm]	900
<b>DIAMETRO DE ESCAPE</b>			76,2 [mm]



#### GRUPO ELECTROGENO

Tipo:	Insonorizado
Motor:	CUMMINS Stage III
Modelo:	QSB3.9-G33
Breaker:	4 Polos
Cap. Estanque:	90 [Lts]
Sistema Eléctrico:	24 [V]

#### MOTOR

Cilindros:	4 Cilindros en Línea
Gobernación:	ECU
Ciclo:	4 Tiempos
Aspiración:	Turbocargado
Combustible:	Diesel
Enfriamiento:	Aguas
Diámetro:	102 [mm]
Carrera:	120 [mm]
Rela. Compresión:	17,3:1
Desplazamiento:	3900 [cc]

#### ALTERNADOR

Aislamiento:	Clase H
Excitación:	PMG
AVR:	SX460
Grado de Protección:	IP23
Polos:	4 Polos
Construcción:	1 descanso
THF:	<2%
TIF:	<50

#### CONTROLADOR

Marca:	COMAP
Modelo:	IL4-AMF8
Tipo:	Digital
Caracteres:	Alfa Numérico
Protección:	IP65
Función:	Manual - Automático
Histórico:	50 Registros

(\*) La empresa se reserva el derecho a realizar cambios en los modelos, especificaciones técnicas, equipamientos y accesorios sin previo aviso.

