


FICHA TÉCNICA

GRUPO ELECTROGENO DIESEL GS150-C

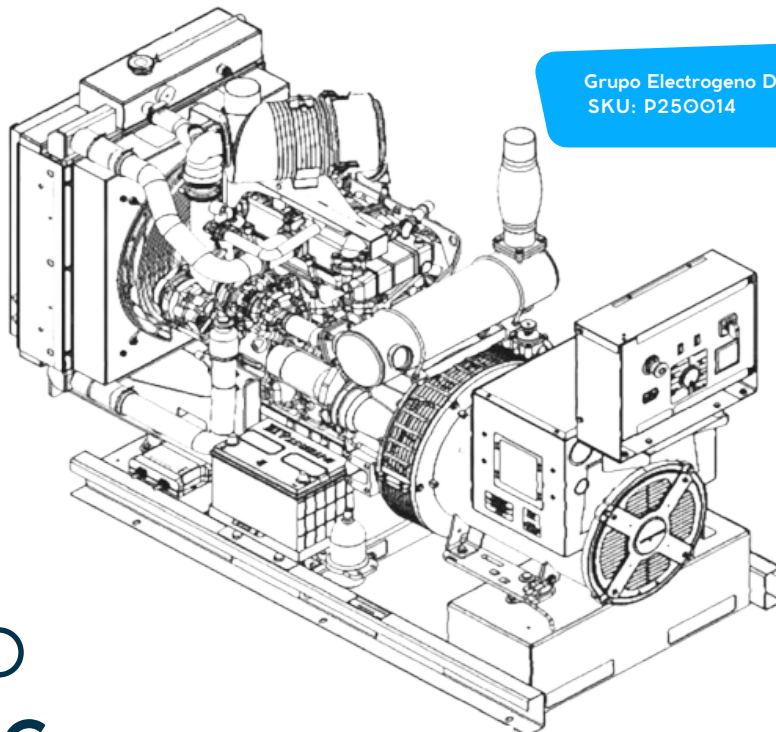

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	GS150-C
Potencia PRP [kVA]	135
Potencia PRP [kW]	100
Potencia STBY [kVA]	150
Potencia STBY [kW]	110
Voltaje [V]	400/230
Frecuencia [Hz]	50
Factor de Potencia	0,8
Corriente Nominal [A]	168
NIVEL DE RUIDO dB [A]	73 a 7 [m]

CONSUMO COMBUSTIBLE

CARGA

110%	33,1 [L/hr]
100%	29,1 [L/hr]
75%	21,7 [L/hr]
50%	14,6 [L/hr]

1.- GRUPO ELECTROGENO

Tipo	Insonorizado
Motor	CUMMINS Stage III
Break	4 Polos
Capacidad Estanque	330[Lts]
Sistema Electrico	24[V]

2.- MOTOR

Cilindro	6 Cilindros en Linea
Gobernacion	Electronica Common Rail
Ciclo	4 Tiempos
Aspiracion	Turbo Alimentado Post Enfriado
Combustible	Diesel
Enfriamiento	Aguas
Diametro	102 [mm]
Carrera	120 [mm]
Relacion Compresion	17,3:1
Desplazamiento	5900[cc]


3.- ALTERNADOR

Aislamiento	Clase H
Excitación	Auto Excitado
AVR	SX460
Grado de Proteccion	IP21
Polos	4 Polos
Construccion	1 Descanso
THF	<2
TIF	<50

4.- CONTROLADOR

Controlador	COMAP
Modelo	IL4-AMF8
Tipo	Digital
Caracteres	Alfa Numerico
Protección	IP65
Funcion	Manual -Automatico
Historico	50 Registros

DIMENSIONES

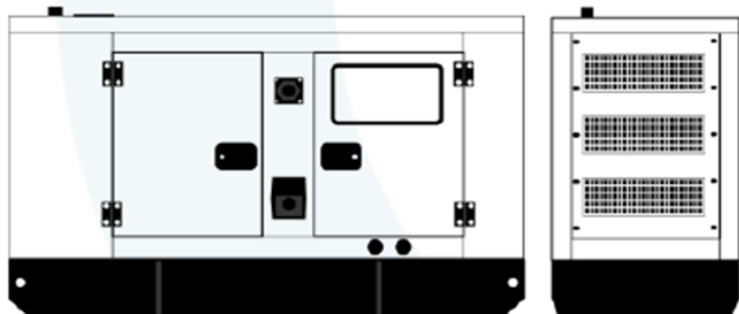

Largo [x]	Ancho [y]	Alto [z]	Peso [Kg]
2720 [mm]	1140 [mm]	1464 [mm]	1700
DIAMETRO DE ESCAPE		76,2 [mm]	