


**ALUMBRADO PÚBLICO DS43
150W IP66 IK08**

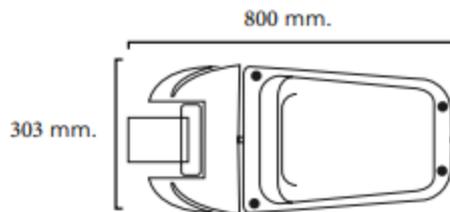

ESPECIFICACIONES

Tecnología: LED Philips
Potencias disponibles: 60W a 250W
Voltaje: AC 100 - 277V
Frecuencia: 50/60 Hz
Factor de Potencia >0,97
Temperatura de color: 2700°K Luz cálida
Eficiencia lumínica: 15.600 Lm/W
Protección: IP66 IK08
Material: Aluminio
Certificación: SEC / DS43

Driver Meanwell, que se encarga de suministrar la tensión o corriente necesaria para un óptimo funcionamiento del dispositivo.

Fotocelda que permite el control automático, abriendo y cerrando su contacto, dependiendo de la intensidad luminosa.

Cuerpo y reflector de Aluminio con fijación universal



Soporte de acero galvanizado que mantiene la tapa abierta para facilitar las operaciones de mantenimiento

Equipo certificado por SEC de acuerdo al Decreto Supremo 43, destinado a prevenir la contaminación lumínica de los cielos nocturnos, en las regiones astronómicas.

